



R&S®RTB2000

Teledyne LeCroy WaveAce 2000との比較

R&S®RTB2000はTeledyne LeCroy WA2000シリーズに比べて、Power of 10により、主要なパラメータが優れています。

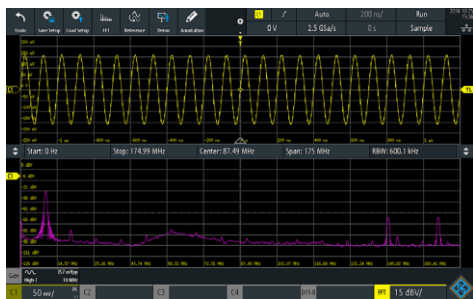

R&S®RTB2000 : 10.1インチディスプレイ、1280×800ピクセルの解像度

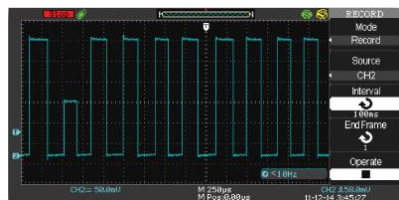

Teledyne LeCroy WA 2000:7インチディスプレイ、480×234ピクセルの解像度

利点	特長
10ビットADC : 4倍の垂直軸分解能	R&S®RTB2000に使用されているRohde & Schwarz独自の10ビットADCでは、Teledyne LeCroy WA 2000の標準の8ビットADCに比べて4倍の垂直軸分解能が得られます。高分解能の電圧測定は、電圧レベルの低下とともに重要になります。
10 Mサンプルのメモリ : 長時間の捕捉が可能	1チャンネルあたり10 Mサンプルのメモリは、応答性が高く、クイックズーム機能により、同じサンプリングレートのTeledyne LeCroy WA 2000に比べて1桁多い捕捉時間を実現します。
ジェスチャーサポート付き10.1インチ高解像度の静電式タッチスクリーン	R&S®RTB2000の静電式タッチスクリーンは、Teledyne LeCroy WA 2000シリーズのディスプレイに比べて、解像度は約9倍になります。ジェスチャーサポートにより、高速な設定が可能で、短時間で学習できます。

▷ 詳細情報 :

www.rohde-schwarz.com/catalog/RTB2000




パラメータ	R&S®RTB2000	LeCroy WA 2000
チャンネル数	4/2 (全モデル)	4/2 (全モデル)
帯域幅	70/100/200/300 MHz、アップグレード可能	70/100/200/300 MHz
最小V/div (1 MΩ)	1 mV	2 mV
最大サンプリングレート	2.5 Gサンプル/s	2 Gサンプル/s
ADC分解能	10ビット	8ビット
メモリ長	20 Mサンプル	0.024 Mサンプル
波形更新レート	50,000波形/s 300,000波形/s (高速セグメントメモリモード)	100波形/s
MSO	R&S®RTB-B1オプション、1.25 Gサンプル/s、16個のデジタルチャンネル、10 Mサンプル、アップグレード可能、	—
ディスプレイ	10.1インチ、1280×800ピクセル	7インチ、480×234ピクセル
タッチスクリーン操作	ジェスチャーサポート付き静電容量	—
マルチファンクション	DVM、カウンター	—
LANインターフェース	標準10/100/1000BASE-T	標準
保証	3年	3年
寸法 (幅×高さ×奥行き)	390 mm×220 mm×152 mm	360 x 163 x 124 mm
質量	2.5 kg	3.3 kg
ジェネレーターオプション	機能と任意の4ビットパターン	—
ヒストリーモードオプション	16~13000セグメントで最大160 Mサンプル	—
シリアルデコードオプション	I2C, SPI, UART/RS-232/422/485, CAN, LIN	—

革新的なユーザーインターフェイス、高速操作と使いやすさ

R&S®RTB2000のユーザーインターフェイスには、Teledyne LeCroy WA2000シリーズにはない機能があります。

- ▮ ジェスチャーサポートとオンスクリーン注釈表示付きのタッチスクリーン
- ▮ マウスのサポート
- ▮ 垂直軸と水平軸の値を容易に確認できるグリッド注釈表示
- ▮ 波形表示を最適化するためのプルアップ/ダウンメニュー
- ▮ 信号に対する9種類の自動測定を即座に表示するクイック測定ボタン

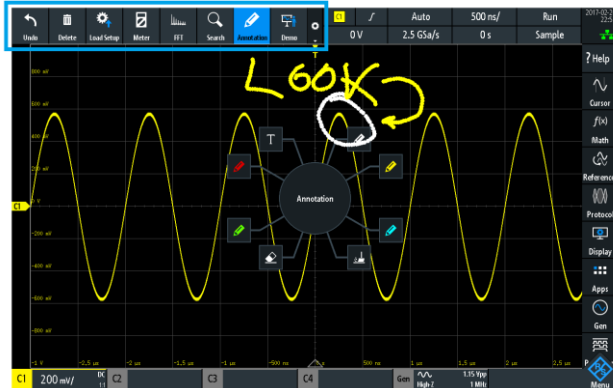

設定可能なツールバー
(アンドゥ/リドゥを含む)
による機能への高速アクセス
と便利な指による注釈表示を
使用して、高速操作とドキュ
メント作成が
可能です。

教育モード


R&S®RTB2000では、正確な結果が迅速に得られます。内蔵ジェネレーターなどの最新のマルチファンクション機能により、教育のための最高のツールになります。教室でのトレーニングでは、教育モードを使用すると、自動設定、クイック測定、自動測定などの便宜上の機能が使用不可になります。

投資の保護

R&S®RTB2000は、投資の保護に関してもクラス最高です。現在必要な機能だけを購入し、ニーズの拡大に合わせてアップグレードすることができます。購入後に可能なアップグレードは、以下のとおりです。

- ▮ 帯域幅 (300 MHzまで)
- ▮ デジタルチャネル (ミックスド・シグナル・オプション)
- ▮ I²C、SPI、UART/RS-232/422/485、CAN/LINのシリアルトリガ/デコード
- ▮ 最大160 Mサンプルのメモリによるヒストリーモード
- ▮ ファンクション/任意波形/パターンジェネレーター

R&S®RTB2000がTeledyne LeCroy WA2000に比べて優位な点




4x
ADC分解能の高さ




833x
メモリの多さ



1.4x
表示面積の広さ



1.3x
サンプリングレートの高さ



2x
感度の高さ

ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 <http://www.rohde-schwarz.co.jp>

ご購入に関するお問い合わせ TEL: 0120-190-721, FAX: 03-5925-1285 sales.japan@rohde-schwarz.com | 技術ホットライン TEL: 0120-190-722 technical-support.japan@rohde-schwarz.com

修理・校正・サービスに関するお問い合わせ TEL: 0120-138-065 service.rsip@rohde-schwarz.com | 電話受付時間: 9:00~18:00 (土・日・祝・弊社休業日を除く)

R&S®は、Rohde & Schwarz GmbH & Co. KGの登録商標です。| 商品名は、各所有者の商標です。| PD 5214.9944.36 | Version 01.10 | April 2018 (ad)

R&S®RTB2000とTeledyne LeCroy WaveAce 2000の比較 | 許容限界値の記載のないデータは仕様ではありません。| 変更の可能性があります。

変更の可能性があります。| © 2019 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany