


R&S® VoIP SERVER

Spezifikationen

Technische Daten

Unterstützte VoIP-Clients	TopSec Phone Apps	iOS, Android, Windows 7 (PC), Windows Mobile (jeweils neueste Version)
	TopSec Office Gateway	ab R&S® VoIP SERVER Software-Version 3.1.0
	R&S® IP-GATE	ab R&S® VoIP SERVER Software-Version 3.2.0
VoIP Server Peering	mit R&S® VoIP SERVER	ab R&S® VoIP SERVER Software-Version 3.1.0
VoIP-Protokolle		IAX2, SIP/RTP
Anzahl registrierbarer Teilnehmer	R&S® VoIP SERVER Medium	50
	R&S® VoIP SERVER Large	1000
Anzahl gleichzeitig möglicher Gespräche	R&S® VoIP SERVER Medium	25
	R&S® VoIP SERVER Large	40
Integrierte Kryptographie	Sprachverschlüsselung	keine; Gespräche werden nicht im R&S® VoIP Server entschlüsselt
	Verbindung zum Konfigurations-PC	HTTPS mit TLS 1.2
Firewall	port-basiert	integriert
CPU		Intel Atom Single Core Prozessor
Ports	jeweils 10M/100M/1000M-Ethernet	1 × WAN, 1 × Config
	Frontseite	2 × USB
Bedienelemente an der Frontseite		Power-Taster, Reset-Taster, LEDs
Stromversorgung		90 V bis 264 V Wechselstrom, 250 Watt
Leistungsaufnahme		min. ca. 14,5 W, max. ca. 18 W
Abmessungen	B × H × T, ohne Rackmounts	445 mm × 42,5 mm × 220 mm
Gewicht		4,0 kg ± 0,5 kg

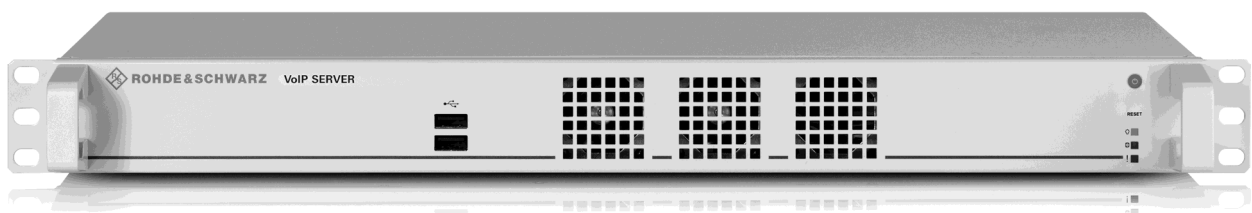

You act. We protect.
Rohde & Schwarz SIT:
Verschlüsselung und IT-Sicherheit.

Bestellangaben

Typ	Bestellnummer
R&S®VoIP SERVER Medium	5414.6201.03
R&S®VoIP SERVER Large	5414.6201.02
R&S®VoIP SERVER Upgrade	5415.9185.02
Lieferumfang: R&S®VoIP SERVER, Netzkabel (Länge: 1,80 m), Quick Reference Guide (Deutsch/Englisch)	

Rohde & Schwarz SIT GmbH
Am Studio 3
D-12489 Berlin
Tel.: +49 30 658 84 223
Fax: +49 30 658 84 183
info.sit@rohde-schwarz.com
www.sit.rohde-schwarz.com



R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Eigennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer | Änderungen
vorbehalten | PD 3607.1159.21 | Version 01.00 | Oktober 2014 (ch)
R&S®VoIP SERVER
© 2014 Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG | 81671 München