R&S®RTM3000 示波器

Power of ten

- ▶ 100 MHz 至 1 GHz
- ▶ 10 位元類比數位轉換器
- ▶ 80 Msample 標準儲存記憶體
- ▶ 10.1" 電容式觸控螢幕



產品手冊 08.00版

ROHDE&SCHWARZ

Make ideas real



簡介

R&S®RTM3000整合10位元ADC,10倍的儲存深度和10.1吋觸控螢幕以及適用於所有羅德史瓦茲探棒的探棒介面,完美呈現「power of ten」的設計概念,幫助您輕鬆克服各種量測挑戰。

這款示波器配備同級別中最高解析度(1280畫素×800畫素) 且尺寸最大的電容式觸控螢幕(10.1"),操作起來和智能手機一樣。只需觸摸螢幕即可快速瀏覽彈出選單,並可透過多點觸控操作輕鬆縮放或移動波形。

與傳統8位元類比數位轉換器相比,10位元類比數位轉換器產生的波形精度提高了4倍。波形清晰度更高,且顯示更多的訊號細節.

如果所有通道均啟用,則每個通道上的儲存深度都可達到 40 Msample。在交替模式下,儲存深度可達80 Msample,可擷 取更長的訊號序列,進而獲取更詳細的分析結果。 透過羅德史瓦茲探棒介面,所有羅德史瓦茲探測解決方案均可順暢連接任何待測設備.

R&S®RTM3000不僅僅是一台示波器。這款示波器將邏輯分析儀、協定分析儀、波形和模式產生器以及數位電錶集於一體。此外,還整合專門的頻譜分析、遮罩測試和長數據擷取操作模式。您可以快速高效地針對所有類型的電子系統進行除錯,而且R&S®RTM3000的價格極具吸引力,符合所有重要的投資保護原則。

羅德史瓦茲是無線通訊領域中品質、精確和創新的代名詞。作為一家獨立的家族企業,羅德史瓦茲都是透過自有資金來進行研發。公司致力於制定對客戶有利的長遠計劃,購買羅德史瓦茲產品是一項對未來的投資。



優點

可查看疊加於大訊號上的小訊號細節

▶ 第4頁

在全頻寬下擷取時間更長

▶ 第5頁

支援手勢操作的10.1"高解析度電容式觸控螢幕

▶ 第7頁

多合一示波器

▶ 第8頁

頻率響應分析(波特圖)

▶ 第10頁

電源應用的理想之選

▶ 第12頁

頻譜分析:確定時域和頻域之間的關聯

▶ 第14頁

協定分析:有效調變串列匯流排

▶ 第15頁

確保最佳量測的適用探棒

▶ 第16頁

選擇羅德史瓦茲示波器	1			
	R&S®RTC1000	R&S®RTB2000	R&S®RTM3000	R&S®RTA4000
示波器通道數	2	2/4	2/4	4
頻寬 (MHz)	50,70,100,200,300	70,100,200,300	100,200,350,500,1000	200,350,500,1000
最大取樣率 (Gsample/s)	每個通道為1Msample, 交替模式下為2Msample	每個通道為1.25 Gsample/s, 交替模式下為2.5 Gsample/s	每個通道為2.5 Gsample/s, 交替模式下為5 Gsample/s	每個通道為2.5 Gsample/s, 交替模式下為5 Gsample/s
最大儲存深度 (Msample)	每個通道為1Msample, 交替模式下為2Msample	每個通道為10 Msample,交替 模式下為20 Msample; 160 Msample(選配)分段儲存	每個通道為 40 Msample,交替模式下為 80 Msample; 400 Msample (選配)分段儲存	每個通道為100 Msample,交替 模式下為200 Msample; 1 Gsample (標配) 分段儲存
時基精度 (ppm)	50	2.5	2.5	0.5
垂直位元 (ADC)	8	10	10	10
最低輸入靈敏度	1 mV/div	1 mV/div	500 μV/div	500 μV/div
螢幕	6.5", 640 像素 × 480 像素	10"電容式觸控螢幕, 1280 像素×800 像素	10"電容式觸控螢幕, 1280 像素 × 800 像素	10"電容式觸控螢幕, 1280 像素 × 800 像素
波形擷取率	10 000 waveforms/s	在快速分段儲存模式下達到 300000 waveforms/s	在快速分段儲存模式下達到 2000000waveforms/s	在快速分段儲存模式下達到 2000000 waveforms/s
MSO	8 個通道, 1 Gsample/s	16 個通道, 2.5 Gsample/s	16 個通道, 5 Gsample/s	16 個通道, 5 Gsample/s
協定(選配)	I ² C,SPI,UART/RS-232/ RS-422/RS-485,CAN,LIN	I ² C,SPI,UART/RS-232/ RS-422/RS-485,CAN,LIN	I ² C,SPI,UART/RS-232/RS-422/ RS-485,CAN,LIN,音頻(I ² S/LJ/ RJ/TDM),ARINC,MIL	I ² C,SPI,UART/RS-232/ RS-422/RS-485,CAN,LIN,音頻 (I ² S),ARINC,MIL
產生器	1個產生器, 4位元模式產生器	1個任意波形產生器, 4位元模式產生器	1個任意波形產生器, 4位元模式產生器	1個任意波形產生器, 4位元模式產生器
數學運算	+,-,*,/,FFT (128 kpoints)	+,-,*,/,FFT (128 kpoints)	+,-,*,/,FFT (128 kpoints), 21 種進階功能	+,-,*,/,FFT (128 kpoints), 21 種進階功能
羅德史瓦茲探棒介面的電 流探棒	-	-	標配	標配
頻譜分析功能	FFT	FFT	頻譜分析	頻譜分析

可查看疊加於大訊號上的小訊號細節



▶ 10 位元ADC:1024 階. 精度是8 位元ADC的4倍

▶ 500 µV/div:全頻寬,無需軟體放大

10 位元垂直解析度

R&S®RTM3000使用羅德史瓦茲設計的專用10位元類比數位轉換器,與傳統8位元類比數位轉換器相比,波形精度提升4倍。


解析度越高,波形越清晰,進而顯示更多在其他情況下可能忽略的訊號細節。比如在量測開關電源供應器特性時,在單次擷取中,需要同時量測開關設備開啟和關斷時的電壓。為精確量測小電壓部分,解析度必須高於8位元。

500 μV/div:全量測頻寬和低雜訊

R&S®RTM3000 示波器具有低至500 μV/div的出色靈敏度。 傳統示波器只有使用軟體放大更大範圍的設置或限制頻寬, 才能達到此水平的輸入靈敏度。即使在500 μV/div的條件 下,R&S®RTM3000 示波器也能在整個量測頻寬內展示訊號的 實際取樣點.因此可確保高量測精度。

螢幕上所顯示訊號的精確度取決於示波器的既有雜 訊。R&S®RTM3000 示波器使用低雜訊前端和先進的類比數位 轉換器.即使在最低垂直解析度的情況下也能實現精準量測。

10 位元類比數位轉換器:顯示微小訊號細節





羅德史瓦茲設計的10位元類比數 位轉換器能確保最高解析度下的 最高訊號保真度

在全頻寬下擷取時間更長



▶ 80 Msample: 標準擷取記憶體提升8到40倍

▶ 5 Gsample: 高取樣率

▶ 400 Msample:分段儲存

40 Msample (標配),80 Msample (交替模式)

R&S®RTM3000提供同級別中領先的儲存深度:每個通道的儲存深度達到40Msample,在交替模式下儲存深度可達80Msample。這是同類示波器的八倍。它可以在高取樣率下擷取更長的擷取序列,以便獲得更詳細的分析結果,例如分析開關電源的瞬態訊號。

分段儲存:400 Msample,包含歷史功能

R&S®RTM-K15選配具有深儲存、分段儲存功能,能夠分析較長週期內的訊號序列。例如,可以在幾秒或幾分鐘內擷取有通訊間隔的協定訊號(例如I²C和SPI)。由於分段長度從10 ksample至80 Msample不等,因此400 Msample的儲存深度能得到最優的利用;使用者可以記錄34000多個連續的波形。

在歷史模式下,可以查看400 Msample最大分段儲存深度內的所有擷取波形並分析。可透過遮罩測試、快速量測和FFT等功能進行進一步分析。

始終保持高取樣率


藉由高取樣率的示波器,可以更好地檢測訊號故障和重要事件。許多應用需要很長的擷取時間,比如在分析串列協定時。R&S®RTM3000示波器的取樣率高達5Gsample/s,儲存深度高達80Msample,在同類產品中遙遙領先。它可以精確顯示長序列訊號及其細節。

擷取和分析長時間的脈衝和突發訊號;400 Msample 深分段儲存,在同類產品中獨一無二



儲存深度是同類儀器中傳統示波器的8到40倍


具備400 Msample儲存,可擷取最長時間的訊號,在同類產品中遙遙領先

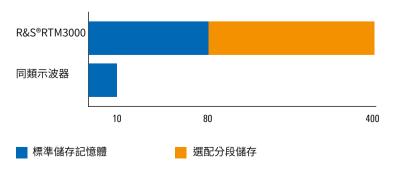

支援手勢操作的10.1"高解析度電容式

快速存取重要工具

- ▶ 透過拖放使用分析工具
- ▶ 透過工具欄存取功能
- ▶ 使用者自定快捷鍵,可快速調整功能

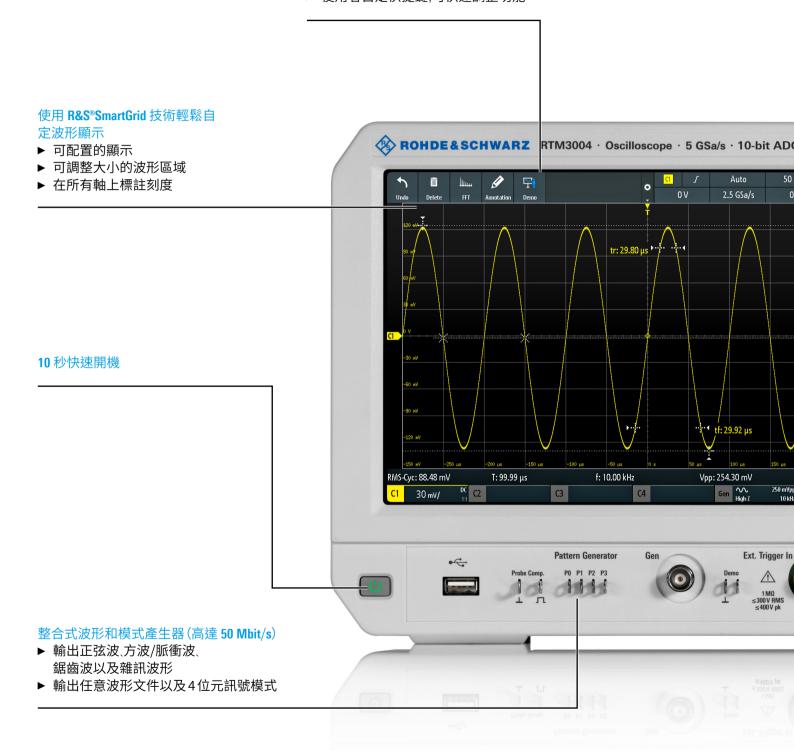

觸控螢幕

支援手勢操作的 10.1" 高解析度電容式觸控螢幕

- ▶ 支援縮放手勢操作
- ▶ 高解析度:1280 畫素 × 800 畫素
- ▶ 12條水平網格線,可顯示更多的訊號細節

一鍵記錄結果

▶ 螢幕截圖記錄或儀器設置記錄



整合式邏輯分析儀 (MSO)

- ▶ 16個附加數位通道
- ▶ 對嵌入式設計的類比和數位部分進 行同步分析以及時間相關性分析
- ▶ 可隨時升級

使用顏色編碼的控件顯示所選通道

快速量測:一鍵量測結果

► 在波形上直接顯示當前訊號的主要 量測結果














主動探棒介面


- ▶ 自動檢測探棒並供電
- ▶ 配備探棒介面的羅德史瓦茲探棒
- ▶ 30餘種可用探棒

多合一示波器




示波器

R&S®RTM3000 示波器的取樣率高達5 Gsample/s,儲存深度高達80 Msample,在同類產品中遙遙領先。波形捕獲率達到64000 waveforms/s以上,確保儀器迅速響應,能夠可靠地擷取訊號故障。隨附工具可用於快速獲取結果,例如快速量測、遮罩測試、FFT、數學運算、游標和自動量測(包括統計量測)。



邏輯分析儀

使用 R&S®RTM-B1 選配, R&S®RTM3000 轉變為具有 16 個附加數位通道、操作直觀的 MSO。該示波器能同時並相互地擷取和分析嵌入式設計的類比和數位訊號。例如, 我們可以使用游標量測很方便地確定類比數位轉換器輸入輸出之間的延遲。



協定分析儀

I²C、SPI和CAN/LIN等協定在積體電路間頻繁地傳輸控制資訊。 R&S®RTM3000具有多功能選配,可對串列介面進行特定協定的觸發和解碼。使用者可以有選擇性地擷取和分析相關事件和數據。借由硬體功能建置,即使擷取時間很長,也可確保流暢操作和較高的捕獲率。這對於擷取多個封包串列匯流排訊號等十分有利。




波形和模式產生器

整合式 R&S®RTM-B6 波形和模式產生器的數據傳輸率高達 50 Mbit/s, 適用於教育及硬體開發調變。除了常見的正弦波、方波/脈衝波、鋸齒波和雜訊波形外,此產生器還可輸出任意波形以及 4 位元訊號模式。波形和模式可以 CSV 文件形式導入,也可從示波器波形中複製。使用者可以在回放訊號前先預覽,以快速檢查訊號正確性。提供預先定義模式,比如 I²C、SPI、UART 以及 CAN/LIN。

視頻






數位電錶

R&S®RTM3000在每個通道上設有三位元電錶(DVM)和六位元計頻器,可實現同步量測。量測功能包括DC、AC+DC(RMS)和AC(RMS)。



頻率分析模式

有些故障難以察覺,這通常是因為時間和頻率訊號之間的相互作用。只要按下按鈕,輸入中心頻率和掃頻寬度,即可啟動 R&S®RTM3000的 FFT 功能。R&S®RTM3000 示波器具有強大的 FFT 功能,可分析最長達 128k points 的訊號。其他工具包括游標量測和頻域自動設定。



遮罩測試模式

遮罩測試能快速顯示特定訊號是否在規定的容差範圍內。此類測試使用合格/不合格評估的統計數據,評估待測設備的品質和穩定性,並且快速確定訊號異常和非預期結果。當遮罩被違規時,量測停止。R&S®RTM3000的AUX-OUT連接器將在每次遮罩擾亂時產生一次脈衝輸出。此脈衝輸出可用於觸發量測設置中的操作。



歷史和分段儲存模式

R&S®RTM-K15歷史和分段儲存選配可將儲存深度從40 Msample提昇至400 Msample。您可以使用示波器工具(例如協定解碼和邏輯通道)滾動瀏覽並分析過去擷取的數據。您幾乎可以無中斷地記錄串列協定和脈衝序列。

頻率響應分析(波特圖)

- ▶ 分析被動濾波器和放大器電路的頻率響應
- ▶ 執行控制迴路響應量測
- ▶ 執行市電衰減率量測
- ▶ 簡單快速的記錄

使用示波器執行低頻響應分析

藉由 R&S®RTM-K36 頻率響應分析 (波特圖) 選配,使用者可以輕鬆快速地在自己的示波器上執行低頻響應分析。該選配可用於執行多種電子設備 (包括被動濾波器和放大器電路) 的頻率響應分析。該選配還可以量測開關電源供應器的控制迴路響應和市電衰減率。

頻率響應分析選配利用示波器的內建波形產生器生成激勵訊號,訊號範圍介於10Hz至25MHz,這款示波器可以在每種測試頻率下量測待測設備的激勵訊號與輸出訊號的比率,並且以對數的方式描述增益和相位。

R&S®RTM-K36頻率響應分析(波特圖)選配可用於量測多種電子設備的頻率響應,包括被動濾波器和放大器電路



使用者可以在量測過程中改變產生器訊號的振幅輸出位準,以抑制待測設備的雜訊特點



量測解析度可透過更改十進制頻率點數加以調整



量測結果表中詳細描述了每個量測點的資訊,包括頻率、增益和相位偏移





特點和功能

振幅概況

藉由 R&S®RTM-K36 頻率響應分析 (波特圖) 選配,使用者可以分析產生器的振幅輸出位準。在執行控制迴路響應或市電衰減率分析時,該選配有助於抑制待測設備的雜訊特點,還有助於提高訊噪比 (SNR)。最多可定義 16 階躍。

提高解析度和游標支援

您可以選擇十進制頻率點數,以設定和調節波特圖的解析度。 示波器最高支援500 points/decade。使用者可以將游標直接 拖至繪製曲線上的所需位置。圖例所示為游標的相應座標。如 要確定交叉頻率,可以將一個游標設定為0dB,將另一個游標 設定為-180°相位偏移。現在,您可以輕鬆確定相位和增益廣 度

量測表

此外,您可以在表格中查看結果。量測結果表中詳細描述了每個量測點的資訊,包括頻率,增益和相位偏移。如為方便起見而使用游標,則也可以將結果表的相關行高亮顯示。使用者可以將螢幕截圖和/或結果表快速儲存到USB設備,以方便報告。

廣泛的探棒產品組合

精確的控制迴路響應或市電衰減率量測在很大程度上取決於是否選擇了合適的探棒,這是因為V_{in}和V_{out}的峰間振幅在一些測試頻率下非常低。這些值可能被示波器的雜訊基底和/或待測設備本身的開關雜訊掩蓋。建議使用低雜訊 R&S®RT-ZP1X 38 MHz 頻寬 1:1 被動探棒。這些探棒有助於降低量測雜訊,並提供最佳 SNR。

電源應用的理想之選

- ▶ 分析開關電源的輸入.輸出和傳輸功能
- ▶ 提供量測精靈,方便快速獲得結果
- ▶簡單快速的記錄
- ▶ 根據常規 EN、MIL和 RTCA標準分析諧波電流


解析度高達10位元.輕鬆查看電源訊號細節

電源量測中,高動態訊號的最微小細節也至關重要。比如驗證 MOSFET的 R_{DS(on)}。R&S®RTM3000 示波器具備出色的 ADC 解析度,最高可將垂直解析度提升至 10 位元。以前無法查看的訊號 細節變得清楚可見並可量測。因此在驗證 R_{DS(on)}時,可以在開關 關閉的狀態下量測漏源極電壓的斜率。

適用於電源量測的完整探棒產品系列

具備合適量測範圍的精準電壓和電流探棒是電源量測的關鍵。 羅德史瓦茲提供完整的探棒產品系列,適用於不同的電源量測 應用,適用範圍從 μ A 到 kA,從 μ V 到 kV。

多功能、堅固設計以及小尺寸使其成為電源量測的理想儀器

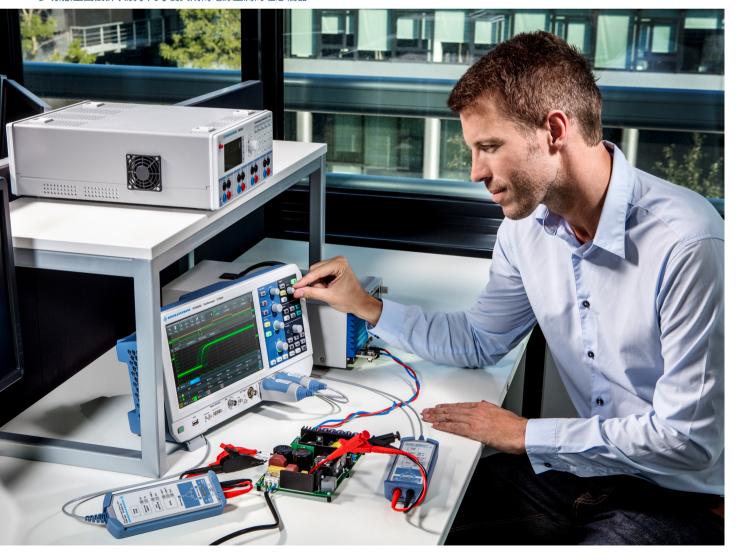

特殊量測功能,適用於功率電子的特徵校正

分析工具支援在開發電流和電壓供電電路時進行驗證和調變。R&S®RTM-K31電源分析選配有助於分析開關行為、總電路的內部傳輸功能、安全工作區 (SOA)、輸出訊號品質以及任何損耗情況。

諧波電流限制標準

在開發開關電源的時候,必須滿足不同的諧波電流限制標準,具體取決於應用。R&S®RTM-K31選配可幫助使用者測試以下所有常規標準:EN61000-3-2A、B、C及D、MIL-STD-1399以及RTCADO-160。

簡單清楚地記錄電源分析

只需按下按鈕,即可將分析結果添加到測試報告。該報告中記錄了當前設置和配置。可以使用R&S®Oscilloscope Report Creator產生報告(可在羅德史瓦茲網站上免費下載)。您可以規定報告的詳盡度並自定報告排版,例如添加公司標誌。報告輸出格式為.pdf。

R&S®RTM-K31類	選配的量測功能
量測	量測功能
電流諧波	► EN 61000-3-2A,B,C,D ► MIL-STD-1399 ► RTCA DO-160
輸入	▶ 湧入電流▶ 電源品質▶ 功耗
電源轉換器控制	▶ 調變分析▶ 斜率▶ 動態阻抗
電源路徑	▶安全工作區(SOA遮罩編輯器)▶開/關▶開關損耗▶電源效率
輸出	輸出漣波瞬態響應輸出頻譜



線上求助有助於輕鬆快速地執行 測試

頻譜分析:確定時域和頻域之間的關聯



▶ 頻譜圖: 隨時間演進

▶峰值標記:自動定位

快速精準的分析

有些故障難以察覺,這通常是因為時間和頻率訊號之間的相互作用。R&S®RTM-K37頻譜分析和頻譜圖選配可快速查找此類錯誤。與頻譜分析儀一樣,可以根據特定量測任務來調整中心頻率和解析度頻寬等參數。示波器會自動選擇相應的時域設置。示波器的出色性能可確保快速執行多域分析,在同類示波器中遙遙領先。

平行操作: 頻域和時域之間的關聯


高級電子設備的操作取決於協定介面、數位、類比和頻率元件之間的無縫交互。因此必須同步分析所有元件。時間、頻率和協定資訊彼此關聯,並且可以快速識別時間參考。量測窗口可用於選擇特定的記錄區域、從而簡化頻變訊號的擷取分析。

頻譜圖:顯示頻率隨時間的變化

頻譜圖可顯示頻譜隨時間的變化。為方便說明,可對幅度採用顏色編碼。由於具備高 FFT 率,因此即使是快速頻譜變化也可顯示。與 R&S®RTM-K15 歷史和分段儲存選配搭配使用時,頻譜圖標記可顯示擷取時間,因此可以在螢幕上加載對應的時間和頻譜波形。所有 R&S®RTM3000工具均可用於分析載入的波形。

標記:自動查找峰值

標記可自動定位頻率峰值,確保執行快速分析。根據自適應閾值確定峰值。可調整偏移和最大峰寬等參數,從而進行深度分析。結果可顯示在峰值表中(針對特定參考標記的絕對值或相對值)。選配 Delta 量測,確保輕鬆調整訊號波峰間的距離。

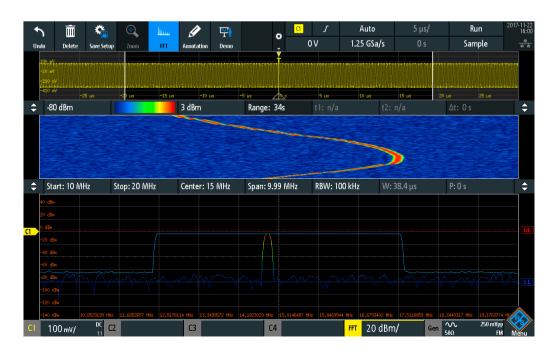

從三個角度測試訊號:時域(頂部)、頻譜圖(中間)和頻域(底部)

協定分析:有效調變串列匯流排

針對串列匯流排的協定觸發和解碼

根據1和0計數來解碼串列匯流排既繁冗,也容易出錯。R&S®RTM3000可將波形根據特定協定進行解碼,自動執行此類操作。此外,協定觸發功能可直接觸發封包/訊框架的特定部分。


針對長時間擷取的分段儲存

標準分段儲存非常適用於串列協定。您可以僅擷取相關 封包/訊框架,忽視封包之間的長空閒時間。分段儲存高達 400 Msample,確保您可以擷取34000餘次有時間戳的封包/ 訊框架。

封包/訊框架表格視圖

表格視圖可用於詳細查看所有擷取的封包。您還可以匯出表格。



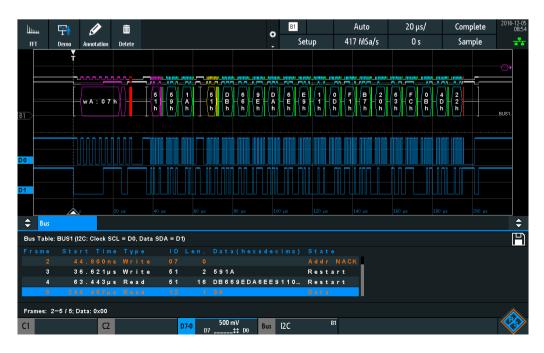





確保最佳量測的適用探棒

▶ 30 餘種: 專用探棒

▶ 微控按鈕:方便儀器控制

▶ 精度達 0.01%:配備 R&S®ProbeMeter

適用於所有量測任務的豐富探棒系列

完整全面的優質被動和主動探棒產品系列,適用於所有量測任務。主動探棒的輸入阻抗高達1 MΩ,對訊號源探測點的負載效應極低。即使在高頻率範圍中也具備廣泛的動態範圍,可防止訊號失真;例如:主動單端探棒在1 GHz 條件下為 60 V (V_{nn})。

適用於電源量測的豐富產品系列

適用於電源量測的專用探棒系列包括適用不同電壓和電流範圍(從 μ A到kA00)0的主動和被動探棒。專用電源完整性探棒可檢測DC電源線上微小的偶發失真。

帶微控按鈕方便儀器控制

情況似曾相識。您已將探棒固定到待測設備並打算開始量測,但卻無法騰出手來操作。羅德史瓦茲主動探棒的微控按鈕可解決這一問題。微控按鈕位於探棒尖端,使用方便,並且可配置不同功能,例如運行/停止,自動設置和調整偏置。

R&S®ProbeMeter:適用於精確DC量測的整合式電錶

只需一次連接,即可查看示波器波形和使用高度精確的電錶; 無論儀器設置如何,電錶均能顯示DC電壓值。

▶ 如需獲取更多詳情,請參見產品宣傳冊: 適用於羅德史瓦茲示波器的探棒和配件 (PD 3606.8866.12)



實用設計:帶微控按鈕,方便儀器控制;標配多種探棒尖端和接地電纜

探棒類型	適用量測	推薦探棒
標配被動探棒	單端電壓,最大頻寬為 500 MHz	R&S®RT-ZP05S,隨R&S®RTM3000一起提供
主動寬頻探棒	單端電壓,頻寬高達8GHz	R&S®RT-ZS10E,R&S®RT-ZS10,R&S®RT-ZS20
電源完整性探棒	帶高偏移的電源線干擾,頻寬超過2GHz	R&S®RT-ZPR20
高壓探棒	高單端和差動電壓,高達6kV	R&S®RT-ZHD007,R&S®RT-ZHD15,R&S®RT-ZHD16, R&S®RT-ZHD60
電流探棒	電流範圍從 µA 到 kA	R&S®RT-ZC05B,R&S®RT-ZC10B,R&S®RT-ZC15B, R&S®RT-ZC20B,R&S®RT-ZC30
EMC近場探棒	EMI 調變高達3 GHz	R&S®HZ-15

更多驚喜等您發現...



- ▶高效的報告功能
- ▶ 本地化的使用者介面和線上求助
- ▶ 用於儀器存取的 Web 伺服器功能
- ▶ 豐富的探棒和配件

根據您的需求不斷改進

R&S®RTM3000 示波器可靈活適應項目升級需求。只需安裝必要的軟體許可證即可,例如觸發和解碼串列協定或者歷史和分段儲存模式。波形和模式產生器以及MSO¹⁾是內建功能,只需啟動即可。通過密鑰,頻寬可最高升級至500 MHz。這一切讓升級變得輕而易舉。

支援多國語言:十三種語言選擇

R&S®RTM3000 示波器的使用者介面和線上求助支援十三種語言(英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、捷克語、波蘭語、俄語、簡體中文和繁體中文、韓語和日語)。在儀器運行時,只需數秒即可變更語言。

1) R&S®RTM-B1 MSO 撰配附帶兩個玀輯探棒,以及 16個數位誦道。


資料保護

安全刪除功能可保護敏感資料。透過此功能,可刪除所有使用者數據和設定,包括設備設定和參考波形。

連接性

R&S®RTM3000可透過內建的USB主介面和USB設備介面直接連接至個人電腦。USB主介面將螢幕截圖和儀器設置傳輸至USB硬碟。無縫整合媒體傳輸協定(MTP)。USB設備介面和LAN介面支援遠端控制功能。透過內建的Web伺服器功能,您可以控制示波器並向其他使用者顯示螢幕內容。內含數據和程式設計介面,例如可用於MATLAB®的無縫整合。

透過 USB MTP, 可輕鬆獲取即時通道資料和螢幕截圖, 並將示波器融入運算環境中

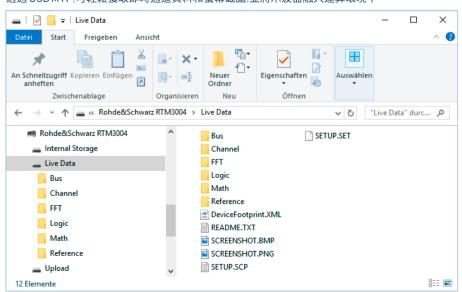

示波器產品線一覽









	R&S®RTH1000	R&S®RTC1000	R&S®RTB2000	R&S®RTM3000
垂直系統				
頻寬印	60/100/200/350/500 MHz	50/70/100/200/300 MHz	70/100/200/300 MHz	100/200/350/500 MHz/1 GHz
通道數	2+DMM/4	2	2/4	2/4
ADC解析度;系統架構	10 位元;16 位元	8位元;16位元	10 位元;16 位元	10 位元;16 位元
V/div,1 MΩ	2mV至100V	1mV至10V	1mV至5V	500μV至10V
V/div,50 Ω	-			500μV至1V
水平系統				
每通道取樣率 (Gsample/s)	1.25 (四通道型號); 2.5 (雙通道型號); 5 (所有通道交替模式)	1;2(雙通道交替模式)	1.25;2.5(雙通道交替模式)	2.5;5(雙通道交替模式)
最大儲存 (每個通道;單通道啟動)	125 kpoints (四通道型號); 250 kpoints (雙通道型號); 500 kpoints	1 Mpoints; 2 Mpoints	10 Mpoints; 20 Mpoints	40 Mpoints; 80 Mpoints
分段儲存	標配,50 Mpoints	-	選配,320 Mpoints	選配,400 Mpoints
波形擷取率 (waveforms/s)	50 000	10 000	50000 (在快速分段儲存模式下達到 300 000 ²)	64000(在快速分段儲存模式下達到2000000²)
觸發				
類型	數位	類比	類比	類比
靈敏度	-	-	1 mV/div時:>2div	1 mV/div時:> 2 div
混合訊號選配 (MSO)				
數位通道數1)	8	8	16	16
分析				
遮罩測試	遮罩容許偏差	遮罩容許偏差	遮罩容許偏差	遮罩容許偏差
數學運算	初級	初級	基本(疊加運算功能)	基本(疊加運算功能)
串列協定觸發 和解碼 ¹⁾	I ² C.SPI.UART/RS-232/ RS-422/RS-485.CAN.LIN. CAN FD.SENT	I ² C.SPI.UART/RS-232/ RS-422/RS-485.CAN.LIN	I ² C.SPI.UART/RS-232/ RS-422/RS-485.CAN.LIN	I ² C.SPI.UART/RS-232/RS-422/ RS-485.CAN.LIN.I ² S. MIL-STD-1553.ARINC 429
應用 1)'2)	高解析度計頻器.進階頻譜分析. 諧波分析.使用者腳本	數位電錶 (DVM),元件測試儀,快速 傅里葉變換 (FFT)	數位電錶 (DVM),快速傅里葉變換 (FFT),頻率響應分析	電源.數位電錶 (DVM), 頻譜分析和時頻譜圖.頻率響應分析
一致性測試1)'2)	-	-	-	-
螢幕和操作				
尺寸和解析度	7"觸控螢幕, 800像素×480像素	6.5", 640 像素 × 480 像素	10.1"觸控螢幕, 1280 像素 × 800 像素	10.1"觸控螢幕, 1280 像素 × 800 像素
一般資料				
尺寸(寬×高×深,單位:mm)	201 × 293 × 74	285 × 175 × 140	390 × 220 × 152	390 × 220 × 152
重量 (kg)	2.4	1.7	2.5	3.3
電池	鋰離子,續航超過4小時	-	-	-

¹⁾ 可升級。 2)需要選配。







R&S®MXO 4	R&S®RTO6	R&S®RTP
200/350/500 MHz/1/1.5 GHz	600 MHz/1/2/3/4/6 GHz	4/6/8/13/16 GHz
4	4	4
12 位元; 18 位元	8 位元;16 位元	8 位元;16 位元
500 µV至 10 V	1 mV至 10 V (HD模式: 500 μV至 10 V)	
500 μV 至 1 V	1mV至1V(HD模式:500μV至1V)	2mV至1V(HD模式:1mV至1V)
2.5;5(雙通道交替模式)	10;20(4GHz和6GHz型號雙通道交替模式)	20;40(雙通道交替模式)
標配:400 Mpoints; 最大升級:800 Mpoints ²⁾	標配:200 Mpoints/800 Mpoints; 最大升級:1 Gpoints/2 Gpoints	標配:100 Mpoints/400 Mpoints; 最大升級:3 Gpoints
標配:10000個分段; 選配:1000000個分段	標配	標配
>4500000	1000000(在超級分段儲存模式下達到2500000)	750000(在超級分段儲存模式下達到3200000)
數位	數位(包括區域觸發)	進階(包括區域觸發)數位觸發(14種觸發類型,即時去嵌?),高速串列模式觸發(包括8/16Gbps時脈資料回復(CDR)?)
0.0001 div.所有 頻寬.使用者可控制	0.0001 div.所有頻寬,使用者可控制	0.0001 div.所有頻寬.使用者可控制
16	16	16
3)	使用者可配置,基於硬體	使用者可配置,基於硬體
基本 (疊加運算功能) IPC.SPI.UART/RS-232/RS-422/ RS-485.CAN.CAN FD.CAN XL.LIN	推階(公式編輯器.Python介面) IPC.SPI.UART/RS-232/RS-422/RS-485.CAN.LIN.IPS. MIL-STD-1553.ARINC 429.FlexRay™.CAN FD.MIPI RFFE.USB 2.0/HSIC.MDIO.8b10b.Ethernet.Manchester. NRZ.SENT.MIPI D-PHY.SpaceWire.MIPI M-PHY/ UniPro.CXPI.USB 3.1 Gen 1.USB-SSIC.PCIe 1.1/2.0. USB PD.Automotive Ethernet 100/1000BASE-T1	進階(公式編輯器.Python介面) PC.SPI.UART/RS-232/RS-422/RS-485.SENT.CAN.LIN. CAN FD.MIL-STD-1553.ARINC 429.SpaceWire. USB 2.0/HSIC/PD.USB 3.1 Gen 1/Gen 2/SSIC. PCIe 1.1/2.0/3.0.8b10b.MIPIRFFE.MIPID/M-PHY/ UniPro.AutomotiveEthernet100/1000BASE-T1. Ethernet10/100BASE-TX.MDIO.Manchester.NRZ
頻率響應分析	電源,進階頻譜分析和時頻譜圖,抖動和雜訊分解,時脈資料回復 (CDR),I/Q資料和射頻分析 (R&S®VSE),去嵌,TDR/TDT分析	進階頻譜分析和時頻譜圖.抖動和雜訊分解.即時去嵌.TDR/TDT分析.I/Q資料和射頻分析(R&S®VSE).進階眼圖
-	請參閱資料表 (PD 5216.1640.22)	請參閱資料表 (PD 3683.5616.22)
13.3"觸控螢幕, 1920 像素×1080像素(全高清)	15.6"觸控螢幕, 1920 像素×1080 像素(全高清)	13.3"觸控螢幕, 1920 像素×1080 像素(全高清)
414 × 279 × 162	450 × 315 × 204	441 × 285 × 316
6	10.7	18
-	-	-

簡要規格

簡要規格		
垂直系統		
通道數	R&S®RTM3002;R&S®RTM3004	2;4
頻寬 (-3 dB) (50 Ω時)	R&S®RTM3002/3004(配備 R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10選配)	100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz,1 GHz
上升時間(計算值)	R&S®RTM3002/3004(配備 R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10選配)	3.5 ns,1.75 ns,1 ns,700 ps,350 ps
輸入阻抗		$50\Omega\pm1.5\%$ (量測值) ,
輸入靈敏度	所有範圍內均支援最大頻寬	
	1 ΜΩ 時	500 μV/div至10 V/div
	50 Ω 時	500 μV/div至1 V/div
DC增益精度	偏移和位置=0,在自動校正後最大工作溫度變化	.為±5°C
	輸入靈敏度>5mV/div	全量程的±1.5%
	輸入靈敏度≤5mV/div	全量程的±2%
類比數位轉換器解析度		10位元,高解析度取樣最高達16位元
擷取系統		
最大即時取樣率		2.5 Gsample/s;5 Gsample/s(交替模式)
擷取儲存	標配; 配備R&S®RTM-K15選配	40 Msample;80 Msample(交替模式); 400 Msample分段储存
水平系統		
時基範圍		0.5 ns/div至500 s/div
觸發系統		
觸發類型	標配	邊緣,寬度,視頻(PAL,NTSC,SECAM,PAL-M,SDTV576i,HDTV720p,HDTV1080i,HDTV1080p),模式,Line,串列匯流排,超時
	選配	I ² C,SPI,UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN/LIN,音頻(I ² S), ARINC429,MIL-STD-1553
MSO選配		
數位通道		16(2個邏輯探棒)
取樣率		1.25 Gsample/s
擷取儲存	標配; 配備 R&S®RTM-K15 選配	40 Msample;80 Msample(交替模式); 400 Msample分段儲存
波形產生器		
解析度,取樣率		14位元,250 Msample/s
振幅	高阻抗;50 Ω	$20\mathrm{mV}$ 至 $5\mathrm{V}(\mathrm{V}_\mathrm{pp})$; $10\mathrm{mV}$ 至 $2.5\mathrm{V}(\mathrm{V}_\mathrm{pp})$
DC偏移	高阻抗;50 Ω	±5V;±2.5V
訊號頻率範圍	正弦波	0.1 Hz 至 25 MHz
	脈衝/方波	0.1 Hz 至 10 MHz
	鋸齒波/三角波	0.1 Hz至1 MHz
	雜訊波	最大25 MHz
任意波形	取樣率;儲存深度	最大10 Msample/s;32 kpoints
一般資料		
螢幕		10.1" WXGATFT 彩色螢幕 (1280 畫素 × 800 畫素)
介面		支援MTP的USB主介面,USB設備介面,LAN,支援遠端顯示和操作的強大Web伺服器
可識別雜訊	距離為 1.0m時的最大聲壓級	28.3 dB(A)
尺寸	寬×高×深	$390 \mathrm{mm} imes 220 \mathrm{mm} imes 152 \mathrm{mm} (15.4 \mathrm{in} imes 8.66 \mathrm{in} imes 5.98 \mathrm{in})$

訂購資訊

名稱	類型	訂單號
選擇R&S®RTM3000基本型號		
示波器,100 MHz,2通道	R&S®RTM3002	1335.8794.02
示波器,100 MHz,4通道	R&S®RTM3004	1335.8794.04
基本件(包括標準配件:每通道配有 500 MHz 被動探棒,電源線)		
選擇頻寬升級		
	R&S®RTM-B222	1335.9003.02
R&S®RTM3002 示波器升級至 350 MHz 頻寬	R&S®RTM-B223	1335.9010.02
R&S®RTM3002 示波器升級至 500 MHz 頻寬	R&S®RTM-B225	1335.9026.02
R&S®RTM3002 示波器升級至1GHz 頻寬	R&S®RTM-B2210	1335.9032.02
R&S®RTM3004示波器升級至200MHz頻寬	R&S®RTM-B242	1335.9049.02
R&S®RTM3004 示波器升級至 350 MHz 頻寬	R&S®RTM-B243	1335.9055.02
R&S®RTM3004 示波器升級至 500 MHz 頻寬	R&S®RTM-B245	1335.9061.02
R&S®RTM3004示波器升級至1GHz頻寬 ¹⁾	R&S®RTM-B2410	1335.9078.02
異配		
——— 計對非 MSO 型號的混合訊號升級,400 MHz	R&S®RTM-B1	1335.8988.02
王意波形和 4 位元模式產生器	R&S®RTM-B6	1335.8994.02
² C/SPI 串列觸發和解碼	R&S®RTM-K1	1335.8807.02
	R&S®RTM-K2	1335.8813.02
CAN/LIN序列觸發和解碼	R&S®RTM-K3	1335.8820.02
·····································	R&S®RTM-K5	1335.8842.02
MIL-STD-1553 串列觸發和解碼	R&S®RTM-K6	1335.8859.02
ARINC 429 串列觸發和解碼	R&S®RTM-K7	1335.8865.02
歷史和分段儲存	R&S®RTM-K15	1335.8907.02
電源分析	R&S®RTM-K31	1335.8920.02
頻率響應分析 (波特圖)	R&S®RTM-K36	1335.9178.02
頃譜分析和時頻譜圖	R&S®RTM-K37	1335.9184.02
應用組合 ²⁾ ,包含以下選配 : R&S®RTM-K1,R&S®RTM-K2,R&S®RTM-K3,R&S®RTM-K5,R&S®RTM-K6,R&S®RTM-K7,R&S®RTM-K15, R&S®RTM-K31,R&S®RTM-K36,R&S®RTM-K37,R&S®RTM-B6	R&S®RTM-PK1	1335.8942.02
應用組合®,包含以下選配: R&S®RTM-K1,R&S®RTM-K2,R&S®RTM-K3,R&S®RTM-K5,R&S®RTM-K6,R&S®RTM-K7,R&S®RTM-K15, R&S®RTM-K31,R&S®RTM-K36,R&S®RTM-K37,R&S®RTM-B6	R&S®RTM-PK1US	1335.9190.02
選擇附加探棒		
單端被動探棒		
500 MHz,10 MΩ,10:1,300 V,10 pF,5 mm	R&S®RT-ZP05S	1333.2401.02
$500~\text{MHz}, 10~\text{M}\Omega, 10:1,400~\text{V}, 9.5~\text{pF}, 2.5~\text{mm}$	R&S®RT-ZP10	1409.7550.00
38 MHz,1 MΩ,1:1,55 V,39 pF,2.5 mm	R&S®RT-ZP1X	1333.1370.02
主動寬頻探棒:單端		
L.0 GHz,10:1,1 MΩ,BNC介面	R&S®RT-ZS10L	1333.0815.02
0 GHz,主動,1 MΩ,羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZS10E	1418.7007.02
L.O GHz,主動,1 MΩ,R&S®ProbeMeter,微控按鈕,羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZS10	1410.4080.02
5 GHz,主動,1 MΩ,R&S®ProbeMeter,微控按鈕,羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZS20	1410.3502.02
主動寬頻探棒:差動		
1.0 GHz,主動,差動,1 M Ω ,R&S®ProbeMeter,微控按鈕,包括 $10:1$ 外部衰減器,1 M Ω ,70 V DC,46 V AC (峰值),羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZD10	1410.4715.02
L.5 GHz,主動,差動,1 MΩ,R&S®ProbeMeter,微控按鈕,羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZD20	1410.4409.02
電源完整性探棒		
2.0 GHz,1:1,50 kΩ,±0.85 V,±60 V偏移,羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZPR20	1800.5006.02

¹⁾ 部分儀器將需要在羅德史瓦茲服務中心進行1GHz頻寬升級。

²⁾ R&S®RTM-PK1選配在北美地區未經銷。

³⁾ R&S®RTM-PK1US選配僅在北美地區經銷。

名稱	類型	訂單號
高壓單端被動探棒		
250 MHz,100:1,100 MΩ,850 V,6.5 pF	R&S®RT-ZH03	1333.0873.02
400 MHz,100:1,50 MΩ,1000 V,7.5 pF	R&S®RT-ZH10	1409.7720.02
400 MHz,1000:1,50 MΩ,1000 V,7.5 pF	R&S®RT-ZH11	1409.7737.02
高壓探棒:差動		
25 MHz,20:1/200:1,4 MΩ,1.4 kV (CAT III),BNC 介面	R&S®RT-ZD002	1337.9700.02
25 MHz,10:1/100:1,4 MΩ,700 V (CAT II),BNC 介面	R&S®RT-ZD003	1337.9800.02
100 MHz,8 MΩ,1 kV (RMS) (CAT III),BNC 介面	R&S®RT-ZD01	1422.0703.02
200 MHz,10:1,±20 V,BNC介面	R&S®RT-ZD02	1333.0821.02
800 MHz,10:1,200 kΩ,±15 V,BNC介面	R&S®RT-ZD08	1333.0838.02
200 MHz,250:1/25:1,5 MΩ,750 V(峰值),300 V CAT III,羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZHD07	1800.2307.02
100 MHz,500:1/50:1,10 MΩ,1500 V(峰值),1000 VCATIII,羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZHD15	1800.2107.02
200 MHz,500:1/50:1,10 MΩ,1500 V(峰值),1000 VCATIII,羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZHD16	1800.2207.02
100 MHz,1000:1/100:1,40 MΩ,6000 V (峰值),1000 V CAT III,羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZHD60	1800.2007.02
電流探棒		
20 kHz,AC/DC,0.01 V/A和 0.001 V/A,±200 A和 ±2000 A,BNC介面	R&S®RT-ZC02	1333.0850.02
100 kHz,AC/DC,0.1 V/A,30 A,BNC介面	R&S®RT-ZC03	1333.0844.02
2 MHz,AC/DC,0.01 V/A,500 A (RMS),羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZC05B	1409.8204.02
10 MHz,AC/DC,0.01 V/A,150 A (RMS),BNC介面	R&S®RT-ZC10	1409.7750K02
10 MHz,AC/DC,0.01 V/A,150 A (RMS),羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZC10B	1409.8210.02
50 MHz,AC/DC,0.1 V/A,30 A (RMS),羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZC15B	1409.8227.02
100 MHz,AC/DC,0.1 V/A,30 A (RMS),BNC介面	R&S®RT-ZC20	1409.7766K02
100 MHz,AC/DC,0.1 V/A,30 A (RMS),羅德史瓦茲探棒介面	R&S®RT-ZC20B	1409.8233.02
120 MHz,AC/DC,1 V/A,5 A (RMS),BNC介面	R&S®RT-ZC30	1409.7772K02
EMC近場探棒		
用於電場和磁場近場量測的探棒組,30MHz至3GHz	R&S®HZ-15	1147.2736.02
邏輯探棒		
400 MHz 邏輯探棒,8 通道	R&S®RT-ZL04	1333.0721.02
探棒配件		
適用於 R&S®RT-ZC10/20/30 的探棒電源	R&S®RT-ZA13	1409.7789.02
外部衰減器 10:1,2.0 GHz,1.3 pF,60 VDC,42.4 VAC(峰值),適用於 R&S®RT-ZD20/30 探棒	R&S®RT-ZA15	1410.4744.02
探棒包	R&S®RT-ZA19	1335.7875.02
電源去偏移和校正測試治具	R&S®RT-ZF20	1800.0004.02
3D定位器配備中央張緊調節旋鈕,可輕鬆夾住並固定探棒(跨度範圍:200 mm;固定範圍:15 mm)	R&S®RT-ZA1P	1326.3641.02
選擇配件		
前蓋板	R&S®RTB-Z1	1333.1728.02
手提袋	R&S®RTB-Z3	1333.1734.02
運輸箱	R&S®RTB-Z4	1335.9290.02
機架安裝套件	R&S®ZZA-RTB2K	1333.1711.02

保固		
基本件		3年
所有其他項目4		1年
選配		
延長保固,一年	R&S®WE1	
延長保固,兩年	R&S®WE2	
包含校正的延長保固,一年	R&S®CW1	聯繫您當地的羅德史瓦茲銷
包含校正的延長保固,兩年	R&S®CW2	售處。
包含認證校正的延長保固,一年	R&S®AW1	
包含認證校正的延長保固,兩年	R&S®AW2	

⁴⁾ 對於已安裝的選配,如果基本件的剩餘保固期超過一年,則隨基本件一起保固。例外:所有電池的保固期均為一年。

羅德史瓦茲的服務 加值服務

- ▶ 銷售據點遍及全球
- 財告隊和機及主体在地化服務提供客製化服務品質不容妥協長期維修保固

關於羅德史瓦茲

羅德史瓦茲技術集團以其專長於測試和測量、技術系統、網路 和網路安全方面的領先解決方案,在為更安全和互聯的世界道 路上處於開拓者之列。集團成立逾85年、是總部位於德國慕尼 黑的獨立公司,並在70多個國家擁有廣泛的銷售和服務,為全 球工業和政府客戶的可靠合作夥伴!

www.rohde-schwarz.com

永續性的產品研發理念

- ▶ 環境兼容性及生態足跡
- ▶ 提升能源效率並降低污染排放量
- 長期使用年限及最佳持有成本

Certified Quality Management ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

Rohde & Schwarz 教育訓練與研討會

www.training.rohde-schwarz.com

Rohde&Schwarz客戶支援

www.rohde-schwarz.com/support





R&S®是羅德史瓦茲公司的註冊商標