

## Adapter

# Spezifikationen

### Beschreibung

Kompakter Adapter von 1,85 mm koaxial female auf Hohlleiter WR15 mit einer geringen Einfügedämpfung und einer niedrigen Rückflussdämpfung an beiden Toren.

### Merkmale

- niedrige Einfügedämpfung
- sehr kompakt
- niedrige Rückflussdämpfung

### Schnittstellen

Eingang		1,85mm, Koax female
Ausgang		WR 15 (UG385/U)


### Elektrische Daten

Einfügedämpfung	50 GHz bis 70 GHz	≤ 0,5 dB
Reflektionsdämpfung (beide Tore)	50 GHz bis 67 GHz	≥ 18 dB
	67 GHz bis 70 GHz	≥ 18 dB (typ.)



# Bestellangaben

Bezeichnung	Typ	Bestellnummer
Adapter 1,85mm, female auf WR15	R&S®WCA70	1324.5001.02

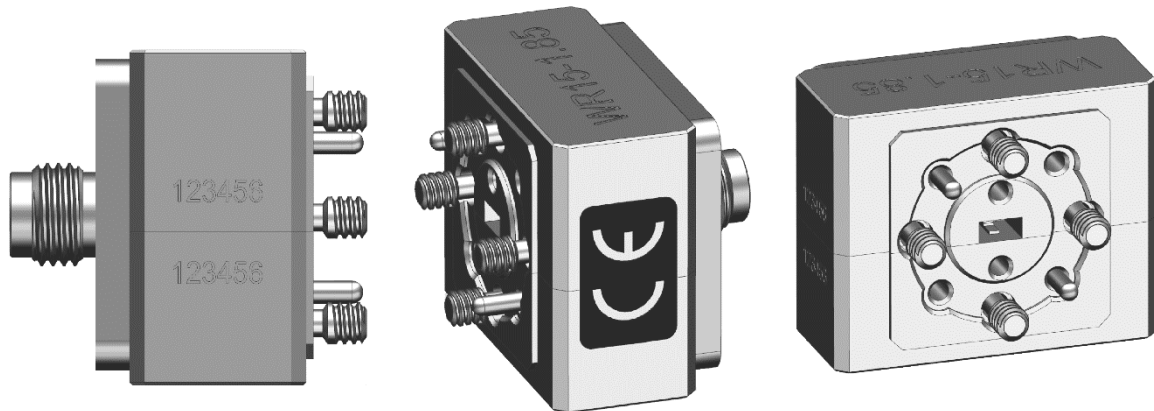

## Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

[www.rohde-schwarz.com](http://www.rohde-schwarz.com)

Europa, Afrika, Mittlerer Osten +49 89 4129 12345

[customersupport@rohde-schwarz.com](mailto:customersupport@rohde-schwarz.com)

Nordamerika 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72)

[customer.support@rsa.rohde-schwarz.com](mailto:customer.support@rsa.rohde-schwarz.com)

Lateinamerika +1 410 910 79 88 | [customersupport.la@rohde-schwarz.com](mailto:customersupport.la@rohde-schwarz.com)

Asien-Pazifik +65 65 13 04 88 | [customersupport.asia@rohde-schwarz.com](mailto:customersupport.asia@rohde-schwarz.com)

China +86 800 810 8228/+86 400 650 5896

[customersupport.china@rohde-schwarz.com](mailto:customersupport.china@rohde-schwarz.com)

Certified Quality Management

ISO 9001

Certified Environmental Management

ISO 14001

R&S® ist eingetragenes Warenzeichen der Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

Eigennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer

PD 5215.3427.21 | Version 01.00 | Juli 2017 (fi)

R&S®WCA70 Adapter

Daten ohne Genauigkeitsangabe sind unverbindlich | Änderungen vorbehalten

© 2017 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 München